


PORTEE RADIO FAIBLE

1/VERIFIER LE BON CABLAGE DE L'ANTENNE INTEGREEE OU DEPORTEE :

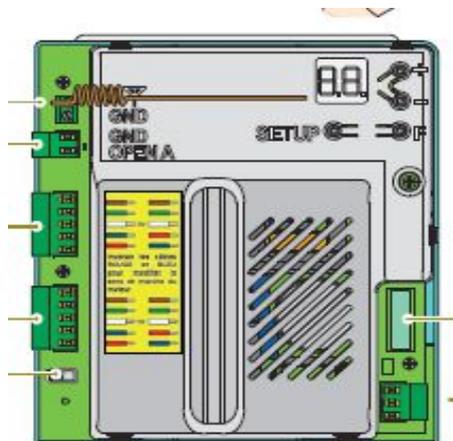

Afin d'augmenter la portée radio, il est possible de rajouter une antenne extérieure réf. 6100012.


ATTENTION

- L'antenne doit être installée de façon la plus dégagée possible, loin de toute végétation de proximité trop dense et qui empêcherait la bonne réception des ordres.

Réaliser le câblage de l'antenne en utilisant le câble fourni.

Préparation du câble de l'antenne

1. Enlever environ 3 cm de la gaine extérieure du câble.
2. Torsader le blindage du câble afin d'obtenir une tresse de masse d'une longueur de 2 cm environ.
3. Découvrir 5 mm du câble coaxial.

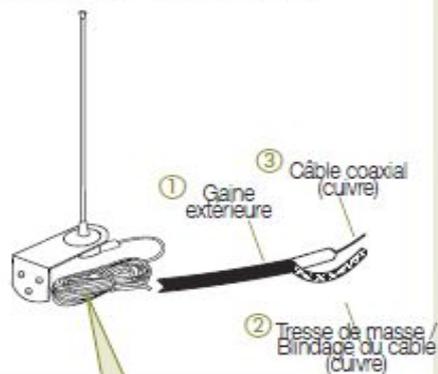


ATTENTION:

- utiliser uniquement le câble fourni (longueur du câble: 5 m)
- il est possible de raccourcir le câble
- il n'est pas possible de prolonger le câble

Câblage de l'antenne

1. Dévisser l'antenne du système wireless et la retirer du bornier J1.
2. Réaliser le câblage de l'antenne déportée.
câble antenne : Carte (bornier J1 à vis) :
Câble coaxial → borne Y
Tresse de masse → borne GND
3. Vérifier que les câblages sont bien serrés.

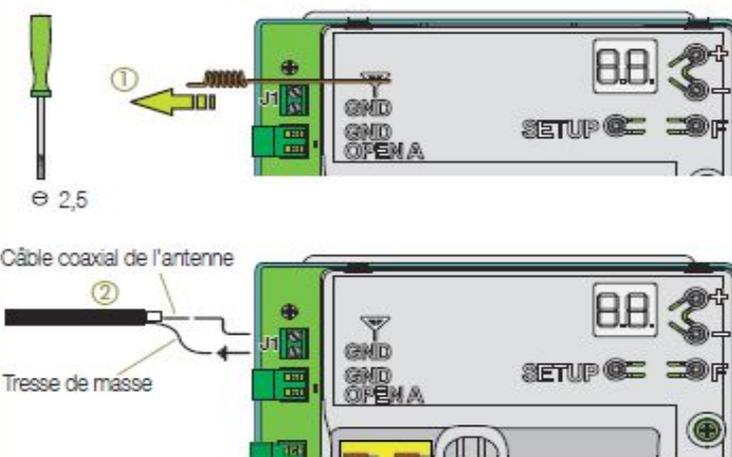

2/ SI L'ANTENNE EXTERIEURE EST UTILISEE,IL FAUT LA POSITIONNER AU SOMMET DU PILIER