AUTOMATISMES POUR
PORTAILS BATTANTS

Techno

Motorisation à vérin téléscopique 230V et 24V pour portails battants de vantail jusqu'à 4m

- Fiable et solide, avec pignons de transmission en bronze
- Facile à installer et à entretenir
- Motorisation adaptée à tous types d'espaces, discrète et peu encombrante
- Ouverture jusqu'à 110° vers l'intérieur et 90° vers l'extérieur
- Les modèles en 24V permettent un usage intensif

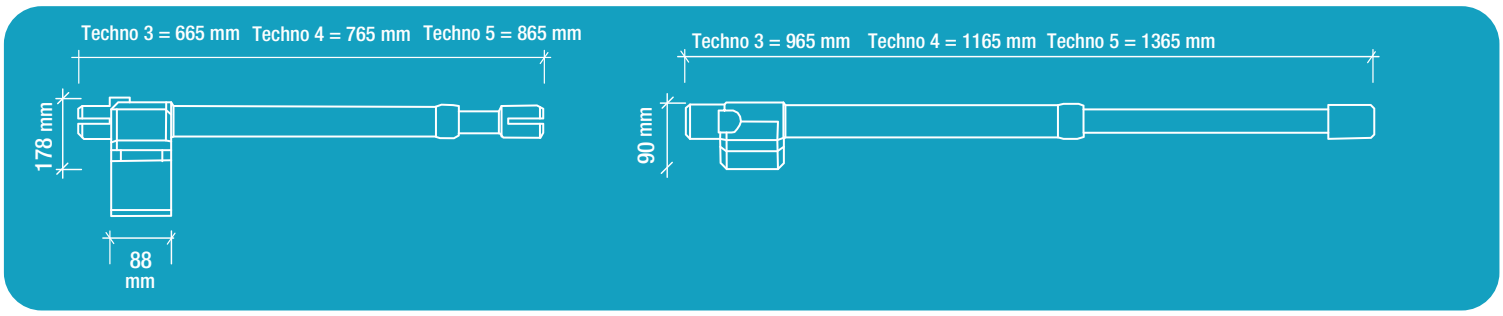

		TECHNO 3/4/5	TECHNO 3/4/5	TECHNO 3/4/5	TECHNO 4 REV
Alimentation	V	24V dc	230V~50Hz	115V~60Hz	230V~50Hz
Consommation	A	0,5 - 0,75	1,2 - 1,7	2,0 - 2,3	1,2 - 1,7
Puissance	W	50	280	300	280
Classe IP	IP	44	44	44	44
Vitesse moteur	g/m	1600	1400	1700	900
Cycle de travail	%	80	40	40	40

		MAX		MAX
Techno 3	230V	110°	350 Kg	2,00 m
Techno 4	230V	110°	350 Kg	2,80 m
Techno 5	230V	110°	250 Kg	3,50 m
Techno 3	24V	110°	275 Kg	2,00 m
Techno 4	24V	110°	250 Kg	2,50 m
Techno 5	24V	110°	150 Kg	3,00 m
Techno 4 REV	230V	110°	300 Kg	2,80 m

EUROMATIC

SCHÉMA DE MONTAGE

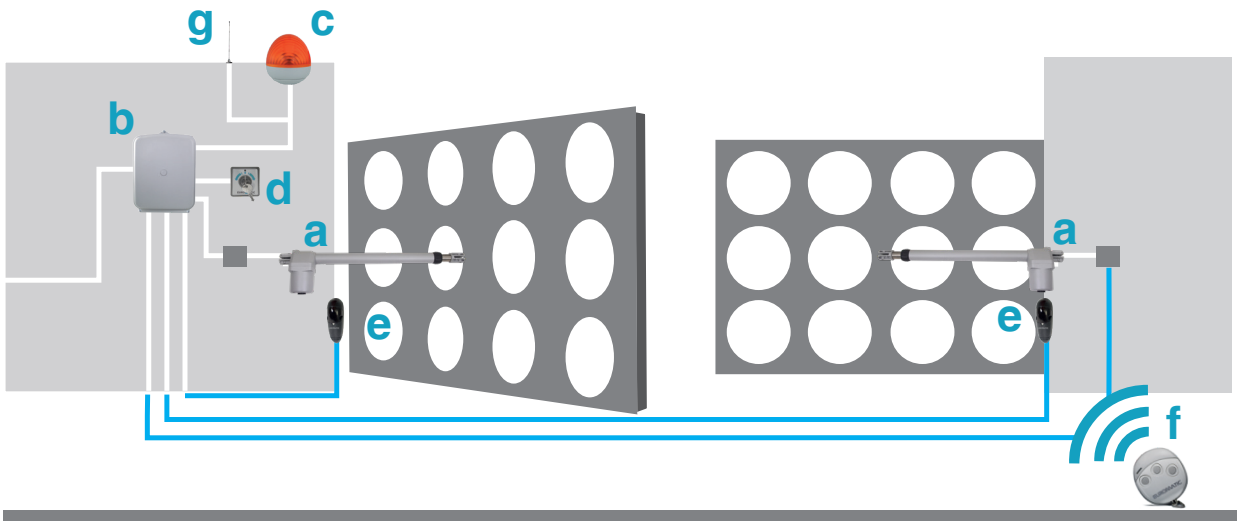

a	moteur	**c**	clignotant	**e**	photocellule	**g**	antenne (OPT)
b	carte de gestion	**d**	contacteur à clé	**f**	télécommande		

DANS LE KIT:

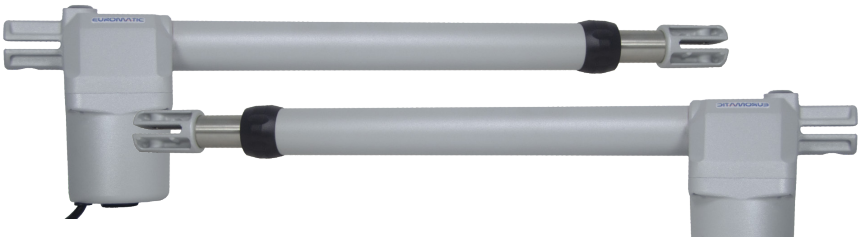

Moteurs

Carte de gestion

Jeu de photocellules
RF37

Télécommandes
JEDI

Clignotant
EGGY

Contacteur à clé
ELECTRO

ANS DE GARANTIE

FIABLE

RÉSISTANT

FACILE À INSTALLER
FACILE À PROGRAMMER

EN OPTION

Clavier à code
D007

Antenne
ANT02

Module eléctroserrure
MEL03/04

EUROMATIC
Via Neive 77, 12050 Castagnito (CN)
+39 0173 210132 www.euromaticgate.net

rev01_22