SOUL

golmar

Kits vidéo SOUL

Répondez à tous les appels de chez vous ou … d'ailleurs !

5 ans GARANTIE Soumise à conditions

Technologie BUS 2 fils non polarisés

G 2+

Réf : G SOUL/1, /2, /4

SOUL

Une UNIQUE platine de rue pour tous les kits

DESIGN, EN ZAMAC MOULÉ DE COULEUR GRAPHITE

- Caméra grand angle 120°
- BUS 2 fils non polarisés
- Capteur crépusculaire
- Bouton en aluminium brossé
- Protection renforcée contre l'humidité
- Haut-parleur protégé
- Porte-nom rétroéclairé
- Micro haute sensibilité

IK07 / IP44

Disponible en versions
2 et 4 boutons d'appel

Points forts

- Identique pour tous les modèles de kits
- Pilotage de caméras externes
- Contrôle d'accès intégré (5 badges fournis)

* (Conformément à la réglementation, la conservation des images ne peut pas dépasser 1 mois)

G2+

Réf : G S 5110/ART 7W

WiFi

KIT CONNECTÉ SOUL

KIT VIDÉO SOUL avec module WiFi intégré dans le moniteur et application G2Call

- Gestion des appels à distance quel que soit l'endroit où l'on se trouve
- Réception des appels sur le moniteur 7'' tactile ou sur un smartphone/tablette
- Mémoire d'images et/ou vidéos*
  (Effacement automatique des images/vidéos de plus d'un mois)
- Auto-allumage caméra y compris en appel transféré
- Visualisation des images provenant de la platine et/ou d'une caméra de vidéoprotection
- Fonction cabinet médical (ouverture automatique)
- Commande d'ouverture de 2 portes sans câblage ni relais supplémentaire y compris en appel transféré

Disponible en version 2 appels

Points forts

- Écran 7'' tactile
- Nombre illimité de smartphones connectés
- Contrôle d'accès intégré (5 Badges fournis)

APPLICATION

Pour smartphone G2 Call

Golmar

Get it on Google play

Available on the App Store

APPELS NOMADES

Répondez à vos appels de chez vous ou ... d'ailleurs !

G 2+

Réf : G S 5110/ART 4

KIT VIDÉO SOUL 4

Avec moniteur ART 4.3"

ESSENTIEL ET DISCRET

- Contrôle d'accès intégré (5 badges fournis)
- Commande d'ouverture de 2 portes sans câblage ni relais supplémentaire
- Mémoire d'images et/ou vidéos*
  (Effacement automatique des images/vidéos de plus d'un mois)
- Visualisation des images provenant de la platine et/ou d'une caméra de vidéoprotection
- Exclusion d'appel sur horloge
- Fonction cabinet médical (ouverture automatique)
- Appel palier et intercommunication

Disponible en version 2, 3 ou 4 boutons d' appel

Points forts

- Contrôle d'accès intégré (5 Badges fournis)
- Mémoire d'images et/ou vidéos
- Commande de 2 ouvertures

* (Conformément à la réglementation, la conservation des images ne peut pas dépasser 1 mois)

G 2+

Réf : G S 5110/ART 7

KIT VIDÉO SOUL 7

Avec moniteur ART 7"

EN GRANDE DIMENSION

- Contrôle d'accès intégré (5 badges fournis)
- Commande d'ouverture de 2 portes sans câblage ni relais supplémentaire
- Mémoire d'images et/ou vidéos*
  (Effacement automatique des images/vidéos de plus d'un mois)
- Visualisation des images provenant de la platine et/ou d'une caméra de vidéoprotection
- Exclusion d'appel sur horloge
- Fonction cabinet médical (ouverture automatique)
- Appel palier et intercommunication

Disponible en version 2, 3 ou 4 boutons d' appel

Points forts

- Contrôle d'accès intégré (5 Badges fournis)
- Mémoire d'images et/ou vidéos
- Commande de 2 ouvertures
- Evolutif en solution connectée WiFi

* (Conformément à la réglementation, la conservation des images ne peut pas dépasser 1 mois)

Kit SOUL connecté WiFi 7'' G S 5110/ART 7W extensible :

- 4 platines de rue maxi
- 1 caméra de vidéoprotection par platine
- 4 moniteurs maxi

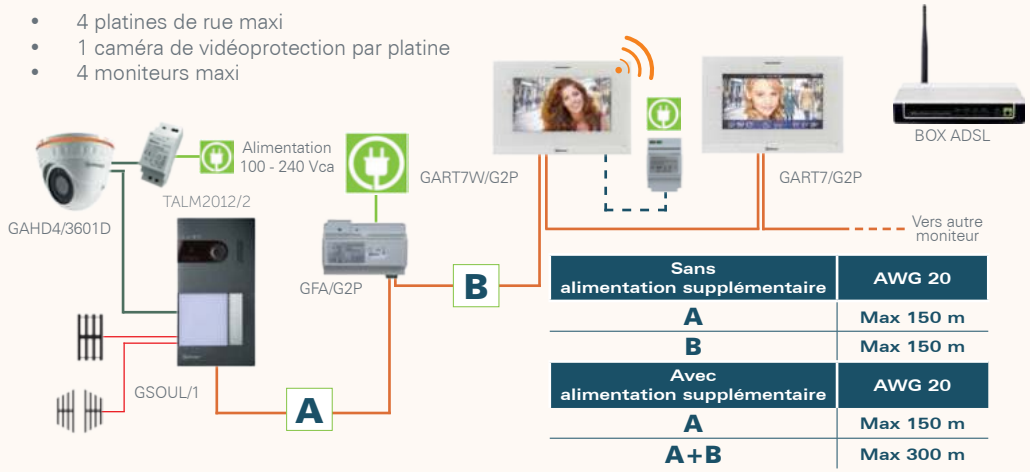

Sans alimentation supplémentaire	AWG 20
A	Max 150 m
B	Max 150 m
Avec alimentation supplémentaire	**AWG 20**
A	Max 150 m
A+B	Max 300 m

Kit SOUL 7'' G S 5110/ART 7 extensible :

- 4 platines de rue maxi
- 1 caméra de vidéoprotection par platine
- 4 moniteurs maxi

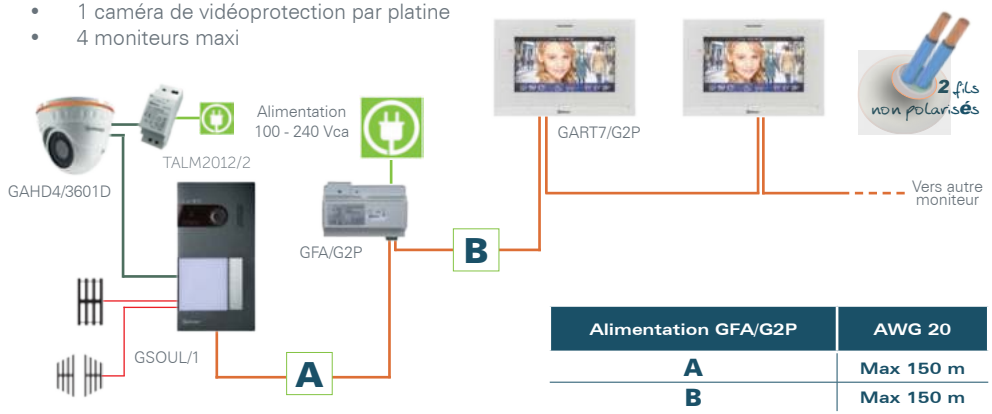

Alimentation GFA/G2P	AWG 20
A	Max 150 m
B	Max 150 m

Kit SOUL 4.3'' G S 5110/ART 4 extensible :

- 4 platines de rue maxi
- 1 caméra de vidéoprotection par platine
- 4 moniteurs maxi (modèle GART4/G2P uniquement)

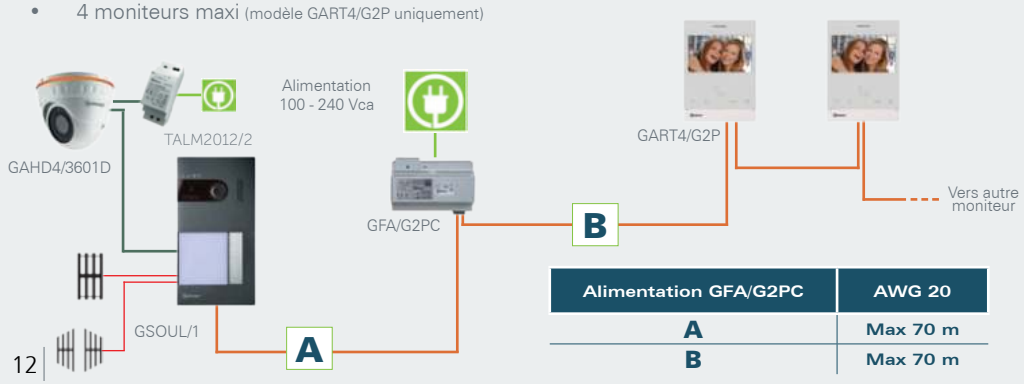

Alimentation GFA/G2PC	AWG 20
A	Max 70 m
B	Max 70 m

Application 4 logements

- 4 platines de rue 4 appels maxi
- 1 caméra vidéprotection par platine
- 4 moniteurs maxi par logement

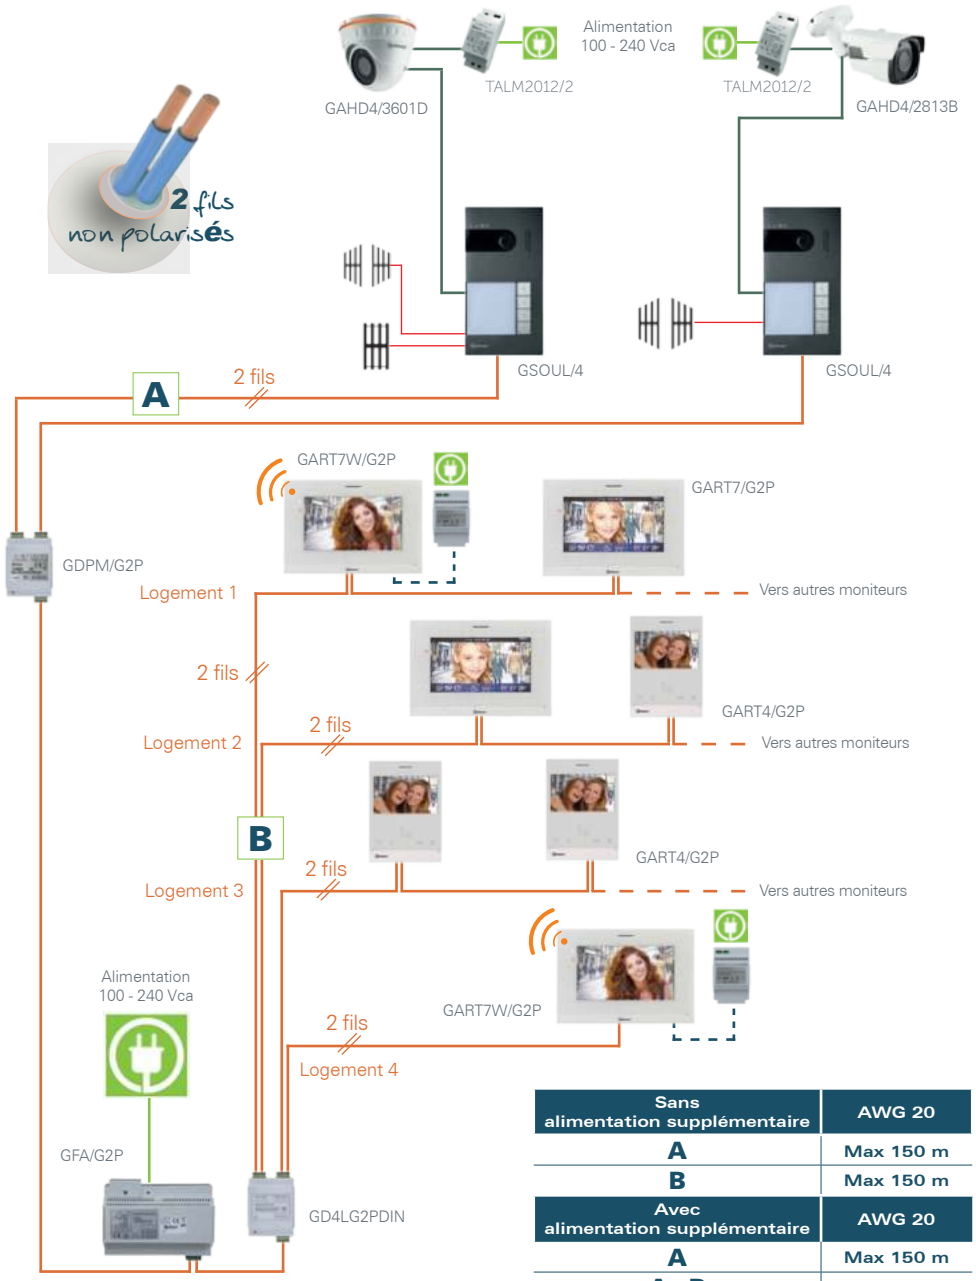

Sans alimentation supplémentaire	AWG 20
A	Max 150 m
B	Max 150 m
Avec alimentation supplémentaire	**AWG 20**
A	Max 150 m
A+B	Max 300 m

☛ Longues distances possibles jusqu'à 800 mètres avec l'amplificateur de BUS GRD/G2P

Kits vidéo connectés SOUL 1 et 2 appels ART 7”

Les kits SOUL pré-programmés contiennent :

- 1 platine de rue vidéo SOUL en ZAMAC à 1 ou 2 appels avec visière
- Le(s) moniteur(s) vidéo WiFi couleur mains-libres 7’’ tactile
- 5 badges utilisateur et 2 badges de programmation
- 1 alimentation (rail DIN) 230V/32 Vcc G FA/G2P
- Dim (H x L x P mm) : Platine : 170 x 90 x 27 - Moniteur : 154 x 222 x 15

G S 5110/ART 7W	Kit connecté vidéo couleur SOUL 1 appel avec moniteur ART 7W, 7’’ WiFi
G S 5220/ART 7W	Kit connecté vidéo couleur SOUL 2 appels avec moniteurs ART 7W, 7’’ WiFi

Kits vidéo SOUL de 1 à 4 appels ART 7”

Les kits SOUL pré-programmés contiennent :

- 1 platine de rue vidéo SOUL en ZAMAC à 1, 2, 3 ou 4 appels avec visière
- Le(s) moniteur(s) vidéo couleur mains-libres 7’’
- 5 badges utilisateur et 2 badges de programmation
- 1 alimentation (rail DIN) 230V/32 Vcc G FA/G2P
- Dim (H x L x P mm) : Platine : 170 x 90 x 27 - Moniteur : 154 x 222 x 15

G S 5110/ART 7	Kit vidéo couleur SOUL 1 appel avec moniteur ART 7, 7’’
G S 5220/ART 7	Kit vidéo couleur SOUL 2 appels avec moniteurs ART 7, 7’’
G S 5330/ART 7	Kit vidéo couleur SOUL 3 appels avec moniteurs ART 7, 7’’
G S 5440/ART 7	Kit vidéo couleur SOUL 4 appels avec moniteurs ART 7, 7’’

Kits vidéo SOUL 1 à 4 appels ART 4.3”

Les kits SOUL pré-programmés contiennent :

- 1 platine de rue vidéo SOUL en ZAMAC à 1, 2, 3 ou 4 appels avec visière
- Le(s) moniteur(s) vidéo couleur mains-libres 4.3’’
- 5 badges utilisateur et 2 badges de programmation
- 1 alimentation (rail DIN) 230V/32 Vcc G FA/G2PC
- Dim (H x L x P mm) : Platine : 170 x 90 x 27 - Moniteur : 155 x 110 x 14

G S 5110/ART 4	Kit vidéo couleur SOUL 1 appel avec moniteur ART 4, 4.3’’
G S 5220/ART 4	Kit vidéo couleur SOUL 2 appels avec moniteurs ART 4, 4.3’’
G S 5330/ART 4	Kit vidéo couleur SOUL 3 appels avec moniteurs ART 4, 4.3’’
G S 5440/ART 4	Kit vidéo couleur SOUL 4 appels avec moniteurs ART 4, 4.3’’

Moniteurs ART

Moniteurs vidéo couleur mains-libres ART

- Écran 4.3’’, 7’’ et 7’’ tactile (H x L x P mm) : 4’’ : 155 x 110 x 15 - 7’’ : 154 x 222 x 15
- Modèle 7’’ avec WiFi intégré et transfert d’appel
- Mémoire d’images et vidéos
- Fonction cabinet médical, appel palier et intercommunication
- Fonction auto-allumage caméra et exclusion d’appels sur horloge

G ART 7W/G2P	Moniteur mains-libres couleur avec écran 7’’ tactile
G ART 7/G2P	Moniteur mains-libres couleur avec écran 7’’
G ART 4/G2P	Moniteur mains-libres couleur avec écran 4.3’’
G SOB/UNI	Support de table pour moniteurs vidéo

Platines de rue SOUL

Platines de rue SOUL en ZAMAC couleur graphite

- Caméra grand angle 120°
- Bouton en aluminium brossé
- LEDs d’indication d’état et d’éclairage d’appel nocturne
- Contrôle d’accès intégré
- Pilotage d’une caméra de vidéo-protection
- Dim (H x L x P mm) : 170 x 90 x 27

G SOUL/1	Platine de rue pour pose en saillie 1 appel
G SOUL/2	Platine de rue pour pose en saillie 2 appels
G SOUL/4	Platine de rue pour pose en saillie 3 ou 4 appels

Caméras de vidéoprotection

Caméras analogiques dôme et tubulaire

- **Dôme 1080p**, capteur Sony EXMOR, focal fixe 3.6 mm
  éclairage nocturne par 18 Leds infrarouges, portée 20 mètres
  Dim (H x Diam mm) : 94 x 69 - IP 66
- **Caméra tube 1080p**, capteur Sony EXMOR, varifocal 2.8-12mm
  éclairage nocturne par 4 Leds infrarouges, portée 40 mètre
  Dim (H x L x P mm) : 92 x 211 x 90 - IP66

G AHD4/3601D	Caméra dôme 1080p, focal fixe 3.6 mm
G AHD4/2813B	Caméra tubulaire 1080p, varifocal 2.8 - 12 mm

Alimentations

Alimentations pour kits et installations SOUL avec plus de 1 moniteur WiFi par logement

- Alimentation pour BUS 2 fils G2P (incluse dans les kits 7’’)
- Alimentation pour installation avec plus de 1 moniteur par logement ou dans les cas de longues distances
- Alimentation pour caméras analogiques de vidéoprotection

G FA/G2P	Alimentation BUS G2+
G FA/ART 7W	Alimentation additionnelle pour moniteur 7’’ WiFi
T ALM 2012/2	Alimentation 12Vcc, 2A, 2DIN réglable pour caméras vidéoprotection

Accessoires pour kits et installations SOUL

G D4L/G2P	Distributeur vidéo 4 sorties
G D4L/G2P/DIN	Distributeur vidéo 4 sorties rail DIN
G DPM/G2P	Multiplexeur/coupleur de platines (4 platines maximum)
G RD/G2P	Amplificateur de BUS
G TAG SET/5	Pack de 5 badges utilisateurs
T CV 24/DC	Gâche électrique 12 Vcc à émission (têtière courte)
G VISSOUL	Visière en Zamac pour platine de rue SOUL1, 2 et 4
G MACSOUL	Plaque de propreté pour platine SOUL

golmar

EVICOM
Votre partenaire courants faibles

EVICOM SAS
ZI Secteur A3 - B.P. 135
33 Allée des pêcheurs
06703 Saint-Laurent-du-Var
Fax +33 (0) 4.93.44.99.60
info@evicom.fr · www.evicom.fr

0 821 236 756 Service 0,15 € / min + prix appel

Publication et création EVICOM 2020 - Photos et textes non contractuels
Reproduction partielle ou totale interdite sauf accord écrit d'EVICOM. Crédits photos : BIGSTOCK - FOTOLIA - EVICOM - GOLMAR