

Télécommande GENIUS / ADYX ECHO/BRAVO.


Enregistrement à partir d'une télécommande déjà en service.

L'opération se fait en se plaçant à coté de l'installation.

Manipulation avec la télécommande déjà en service :

- Appuyer simultanément sur les touches P1 et P2 pendant au moins 5 secondes.
- Relâcher les touches.
- Tenir enfoncé 1 seconde la touche à dupliquer.
- Relâcher.

Vous disposer de 10 secondes pour la suite de l'opération

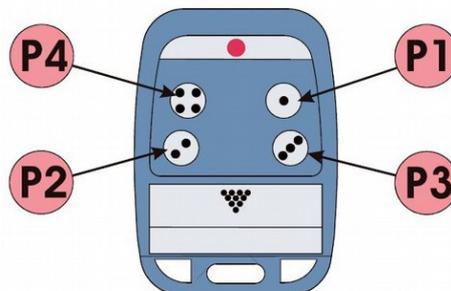

Manipulation avec la nouvelle télécommande GENIUS ECHO :

- Tenir enfoncé 2 secondes la touche à enregistrer
- Attendre 10 secondes.
- Tester votre nouvelle télécommandes.

Répéter l'opération pour toutes les nouvelles télécommandes et pour toutes les touches



Enregistrement sur le récepteur radio :

- Appuyer brièvement sur le bouton-poussoir SW1 ou SW2 pour mémoriser le canal CH1 ou CH2.


La LED DL1 ou DL2 s'allume = le récepteur est en apprentissage.

- Prendre une télécommande et maintenir enfoncé 2 secondes la touche P1, P2, P3 ou P4 selon votre choix.

Si la mémorisation est réussie, la LED clignote deux fois.

- Répéter la manipulation pour toutes les autres télécommandes

10 secondes après la mémorisation de la dernière télécommande, le récepteur sort automatiquement de la phase d'apprentissage.

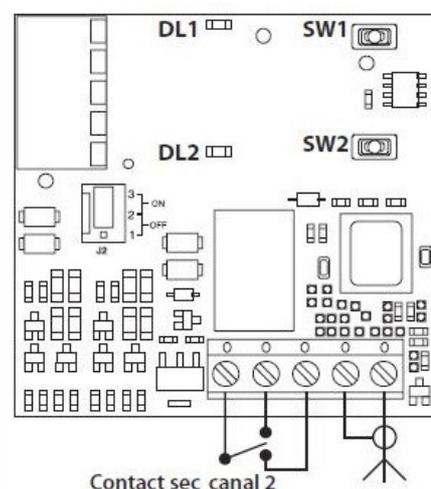

Effacement de toutes les télécommandes :

Maintenir enfoncé la touche SW1 ou SW2 du récepteur

Au bout de 10 secondes les 2 leds DL1 et DL2 clignotent 5 fois, signifiant la réussite du RAZ.

Récepteur RPE 243 HG : récepteur 2 canaux / Capacité 128 télécommandes.

www.telecommande.fr Assistance :

0899154164

Service 2,99 € / appel
+ prix appel

Remarque :

- Le récepteur n'actionne pas le portail tant qu'il n'est pas sorti du mode apprentissage.
- Respecter la polarité des batteries durant leur remplacement (pôle positif à gauche).
- Ne pas abandonner les batteries usées dans la nature.