

LES VERINS FONCTIONNENT EN VITESSE LENTE

1/REFAIRE UN SET UP EN VERIFIANT LE BON DEROULEMENT DE CHAQUE ETAPE:

POINTS IMPORTANTS : respecter le positionnement initial des vantaux

À 50cm de la fermeture

Vérifier que le 1er mouvement des vantaux est une FERMETURE

6.4 Apprentissage (SET UP)

L'apprentissage permet l'enregistrement des accessoires sans fil installés (une paire de photocellules étant obligatoire), des 2 télécommandes incluses dans la motorisation et des données du portail (course, espace de ralentissement ...). Lors de la première mise sous tension, le sigle **SU** clignote sur l'afficheur de la carte pour signaler que le système exige un apprentissage (SET UP).

ATTENTION

Avant de démarrer le cycle d'apprentissage, s'assurer que :

- la zone de mouvement du portail est dégagée de toute personne et/ou obstacle
- aucune personne ne doit se trouver ou pouvoir pénétrer dans l'espace entre le moteur et le vantail.
- Il est possible de couper rapidement l'alimentation 230 V en cas de besoin.


ATTENTION

- Pour des raisons de sécurité, lorsque la carte électronique est alimentée, seuls les boutons de programmation peuvent être manipulés.

Pour exécuter le cycle d'apprentissage :

1. Ouvrir les vantaux à une distance de 50 cm.

Les moteurs doivent être déverrouillés, pour déplacer le vantail manuellement.

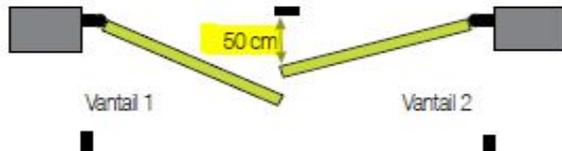

2. Verrouiller les vérins en tournant le levier jusqu'à la butée.




ATTENTION

- Exercer une légère pression pour que le levier s'enclenche.

(exemple: vérin gauche)

3. Appuyer au moins 3 s sur le bouton SETUP de la carte :

- le sigle **S0** s'affiche, pour signaler que l'enregistrement des accessoires sans fil est en cours.
- relâcher le bouton SETUP.

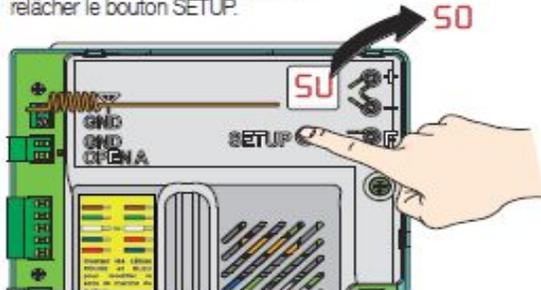

4. Lorsque la phase **S0** se termine correctement, le sigle **S1** s'affiche, pour signaler l'attente d'une commande.



ATTENTION

- En cas d'erreur lors de cette phase, l'apprentissage est interrompu et le sigle **SU** clignote à nouveau. Il est nécessaire de vérifier les accessoires sans fil, puis de répéter la procédure à partir de l'étape 3.

ATTENTION


- A partir de cette étape, si l'on veut interrompre l'apprentissage à tout moment, il suffit d'appuyer sur le bouton SETUP de la carte.

5. Appuyer pendant au moins 15 s sur la touche **P1** de la première télécommande :


- le sigle **S2** s'affiche pour signaler le démarrage des manœuvres des vantaux.
- relâcher la touche **P1**.

ATTENTION

- Si après 50 s d'attente aucune commande n'a été donnée, l'apprentissage est interrompu et le sigle **SU** clignote à nouveau. Il est nécessaire de répéter la procédure à partir de l'étape 3.

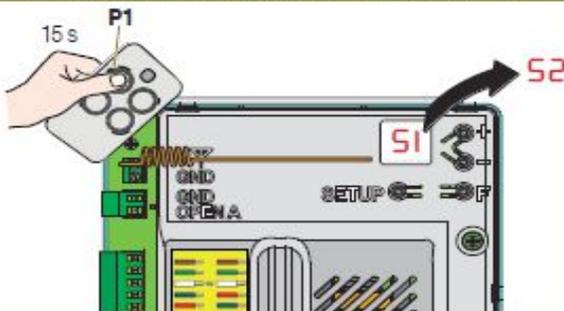

6. Le vantail 2 (vantail battu) se ferme et s'arrête en butée de fermeture.

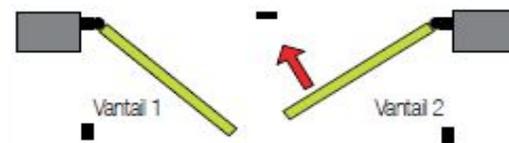


ATTENTION

- Les butées d'arrêt mécaniques au sol en ouverture et en fermeture sont obligatoires.

ATTENTION

- Si le vantail s'ouvre, appuyer sur le bouton SETUP pour arrêter l'apprentissage. Couper l'alimentation 230 V, puis inverser les conducteurs ROUGE et BLEU du moteur au niveau des bornes MOT1 (bornier M1) et/ou des bornes MOT2 (bornier M2) - cf: 5.2, page 24. Retabir l'alimentation 230 V et reprendre la programmation à partir de l'étape 1.


7. Le vantail 1 (vantail battant) se ferme et s'arrête en butée de fermeture.

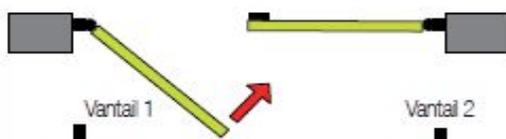


ATTENTION:

• Si le vantail s'ouvre, appuyer sur le bouton SETUP pour arrêter l'apprentissage. Couper l'alimentation 230 V, puis inverser les conducteurs ROUGE et BLEU du moteur au niveau des bornes MOT1 (bornier M1) et/ou des bornes MOT2 (bornier M2) - cf.: 5.2, page 24. Rétablir l'alimentation 230 V et reprendre la programmation à partir de l'étape 1.

8. Le vantail 1 (vantail battant) s'ouvre.

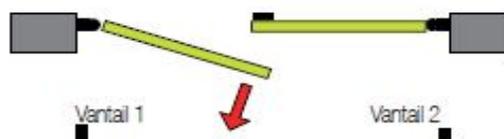


9. Dès que le vantail 1 atteint la butée d'ouverture, le vantail 2 (vantail battu) s'ouvre.

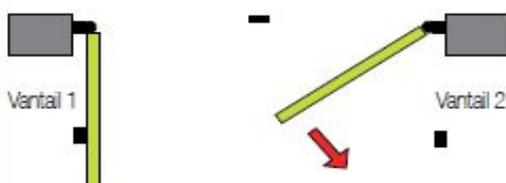


10. Lorsque les 2 vantaux sont arrêtés en butée d'ouverture, l'apprentissage est terminé :

- le sigle 53 s'affiche pour signaler l'attente d'une commande de fermeture du portail.

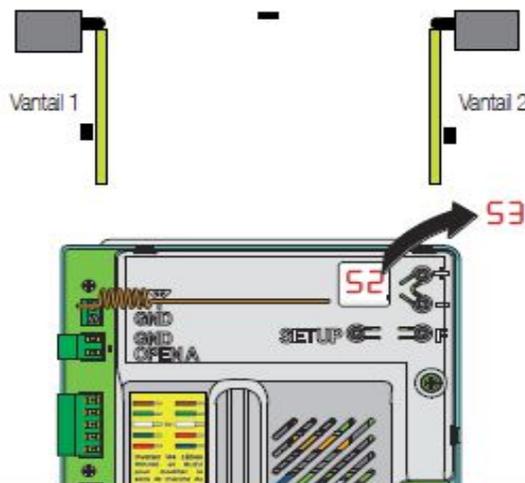

11. Pour fermer le portail, appuyer pendant au moins 15 s sur la touche P1, jusqu'à ce que le sigle du nom du système s'affiche (Li). Lors de cette étape, il est possible :

- d'utiliser la télécommande déjà enregistrée à partir de l'étape 5.
- d'utiliser la 2^e télécommande fournie pour l'enregistrer.

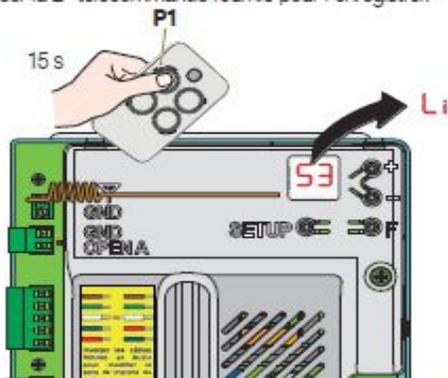

ATTENTION

• Si après 1 minute d'attente aucune commande n'a été donnée, l'apprentissage se termine. Le portail reste ouvert, le sigle du nom du système reste affiché : Li.

12. Dès que le sigle du nom du système s'affiche, relâcher la touche P1 de la télécommande :

- le portail se ferme ; l'apprentissage de la 2^e télécommande est terminé.

